

YKK

AP[®]

組立・施工説明書

No. XAAAA-K16-591B301

'20-10月発行

上げ下げロール網戸 XMW-V3

エピソード／エイピア J／フレミング J

改訂

・「網戸のお引き渡しに際して」を追加しました。

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「上げ下げロール網戸 XMW-V3」の組み立て、施工について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て、施工を行ってください。

警告／注意／お願い	
表 記	意 味
 警 告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お 願 い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じられる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記	
表 記	意 味
 ご注意	作業上の注意していただきたい内容を示しています。
 Check	確認していただきたい内容を示しています。
 シーリング	必ずシーリングを行っていただきたい箇所を示しています。

安全にお取り扱いいただくために

 警 告

- 操作ひも（ボールチェーン）がお子様の首に巻きつくと、窒息事故の原因となります。
- 必ず操作ひもにクリップ、警告タグが取り付けいていることを確認してください。
- 操作ひもは、概ね大人の目線の高さ（お子様の手が届かない高い位置）にクリップでまとめた状態でお引き渡しください。
- お引き渡しの際は、お施主様に以下の内容を説明のうえ、必ずお施主様向け取扱説明書をお渡しください。
 - 操作ひもによって窒息事故が発生する可能性
 - お子様がソファーなどの家具に上がることで操作ひもに手が届き、事故につながる可能性
 - 上げ下げロール網戸を安全にご使用いただくための正しい使い方

 注 意


- 組み立て、施工の際は、必ず同梱部品を使用してください。
- 本説明書記載以外の加工、組み立て、施工など、改造を行わないでください。性能に影響を及ぼすおそれがあります。
- 商品の切り詰め加工はしないでください。性能に影響を及ぼすおそれがあります。
- 組み立て、施工は、所定のねじを使用し、最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 商品が破損、変形しないよう、取り扱いには十分注意してください。破損、変形した商品を取り付けた場合、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 取り付け前の商品に直射日光が当たり高温になるような場所に放置しないでください。反ったり、変形したりした場合、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- シーリングは説明書に従って必ず行ってください。漏水につながるおそれがあります。
- 電動ドライバー、エアドライバーを使用する際は、適正トルクでねじ留めしてください。締め付けトルクは、以下を目安に設定してください。1.0N・m（10k g f・cm）
- 取り付けは、所定の粘着テープを使用し、確実に取り付けてください。接着不良の場合、商品本来の機能を発揮できず家屋の損害につながるおそれがあります。
- 取り付け開口部の水平・垂直、対角寸法およびねじれないことを確認してください。取り付け開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害につながるおそれがあります。

お願い

- 商品表面にキズがつかないように、取り扱いには十分注意してください。キズがつくと、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 清掃が必要な場合は、中性洗剤溶液(1～2%)を使用してください。酸・アルカリ・塩素系の洗剤液は、商品の腐食につながるおそれがあります。
- 塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤・カビ取り剤など）を使用した場合、必ず清潔な布や紙で水拭きしてください。表面に付着したまま放置されると、変色するおそれがあります。付着した場合は、すみやかに洗い落としてください。

 ご注意

- 作業を行う際は、作業に適した服装で、保護具（保護帽、安全帯、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- 作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。
- 商品の運搬、組み立て、施工、吊込みは、相応の人数で行ってください。

同梱一覧		
番 号	①	②
姿 図		
品 名 (単位：mm)	丸木ねじ (φ3.1×25)	スポンジ
品 番	WR-3125	3K-45064
個 数	2～4	1
備 考	エイピアJ カムラッチハンドル仕様、 フレミングJ 網戸固定用	網戸上部防虫用

オプション

詳細、価格はカタログをご参照ください。
説明書はオプション品に同梱されています。

《上げ下げロール網戸XMW用 ステンレスボールチェーン》

- 操作ひも（ボールチェーン）の交換は網戸の組み立て・施工前の作業です。
- 標準装備の樹脂製ボールチェーンと交換して取り付けてください。
- ボールチェーン使用時の有効寸法は長さの約1/2となります。

長さ	有効寸法	網戸出来高MH	記号
2m	1m	MH≦1300mm	YS BS-XMW-1A
3m	1.5m	MH≦2400mm	YS BS-XMW-1B

《固定プラグ》

網戸を樹脂額縁など、ねじがきかない場所へ取り付ける場合にお使いください。

記号	個数
YS BS-XMY-1	10

《上げ下げロール網戸XMW用 巻きズレ調整スペーサー》

ボトムバーが傾いた状態で開閉される時に、傾きを調整するスペーサーです。

記号	個数
YK BS-XMW-2	10

《操作コードフック》

風などで操作ひも（ボールチェーン）が動かないように、操作ひも（ボールチェーン）をたてレールに固定するフックです。

記号	個数
YK(YW) BS-XMW-3	10

《交換用ネットセット》


ネットの交換が必要になった場合にお使いください。

記号
YKNETZXMW-(MW)×(MH)-(J)

品質保証ラベル


品質保証ラベルの位置

品質保証ラベルはケースカバー内側にあります。
確認の際は、ケースカバーを開けてください。

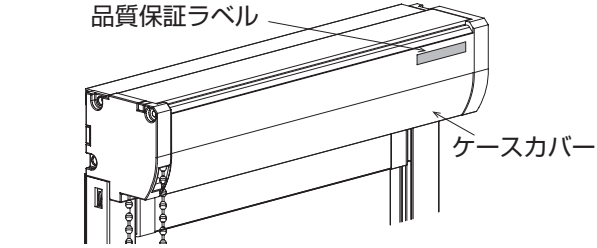


ケースカバーの開け方

ケースカバーの下部を手前に引いて、回転させながら開けてください。

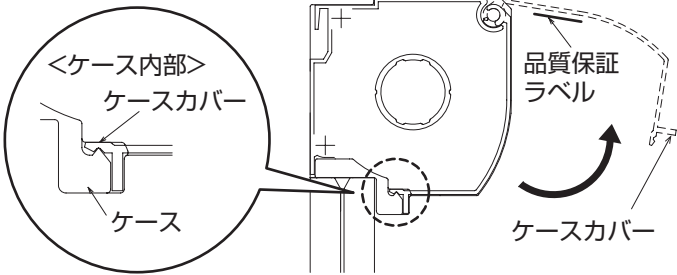

スポンジの貼り付け


1. スポンジを窓上枠アングル部の上面端部に揃えて、貼り付けてください。

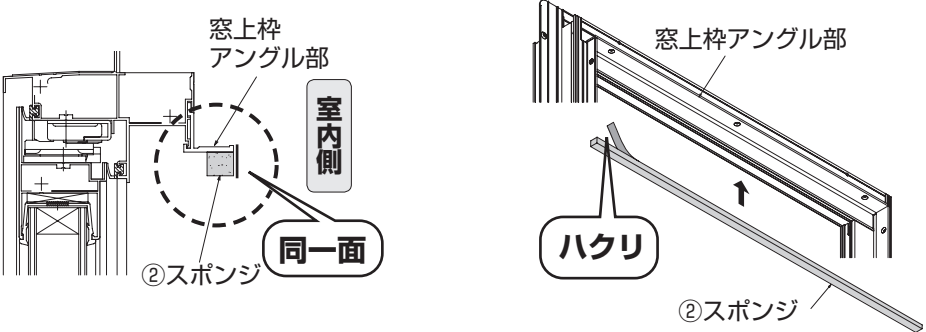

2. 窓枠よりもスポンジが長い場合は、窓枠上枠アングルにあわせて切断してください。




・スポンジはまっすぐ切断してください。斜めに切断すると光漏れにつながるおそれがあります。

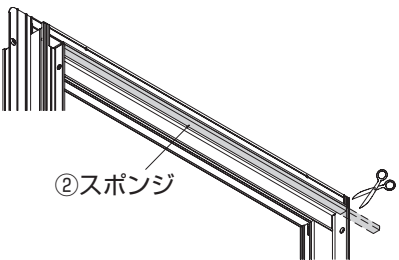

たて枠アタッチメントの取り付け


フレミング J / エイピア J たてすべり出し窓 カムラッチハンドル

1. 窓たて枠アングルのアングル固定ねじ4本(最上部と最下部)をはずしてください。

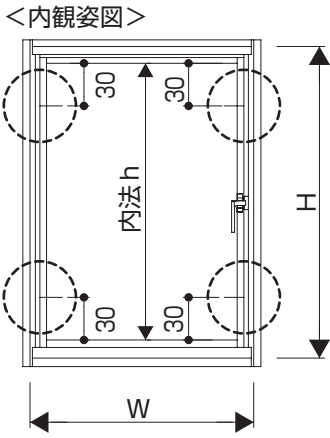


(単位：mm)


- たて枠アタッチメント貼り付け面のゴミや油分、水分などの汚れを取り除き、ウエスなどで乾拭きしてください。
- たて枠アタッチメント中央部にあるハクリ紙をはがしてください。
- たて枠アタッチメントの切り欠きのある方を上にして、窓上枠のスポンジに押しあててください。

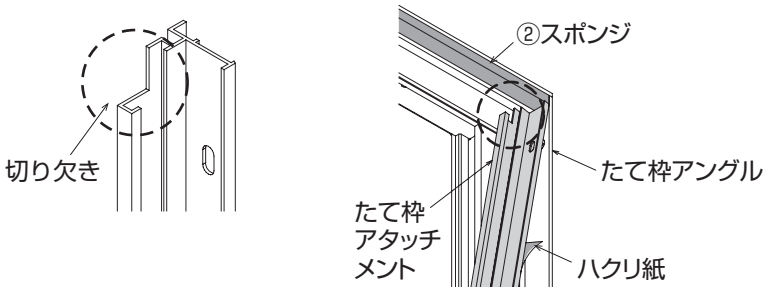

5. たて枠アタッチメントのヒレをたて枠アングルに引っかけて位置決めをし、下基準で取り付けてください。




6. アルミ額縁の場合は、たて枠アタッチメント取り付け位置にあわせて下穴(φ2.5)をあけてください。

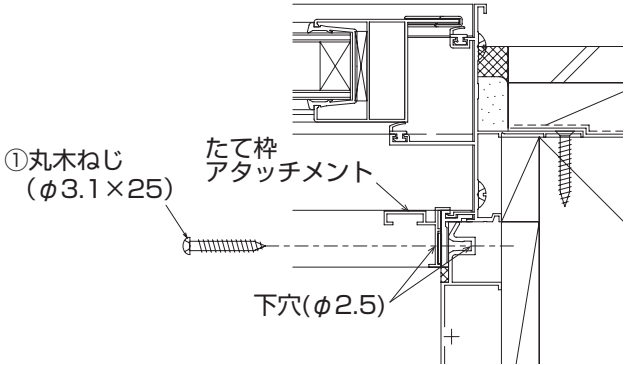

(単位：mm)


7. はずしたアングル固定ねじの穴とたて枠アタッチメントのガイドの穴をあわせて、網戸本体に同梱の丸木ねじで固定してください。
浴室に使用する場合は、下穴にシーリング材を充てんしてください。

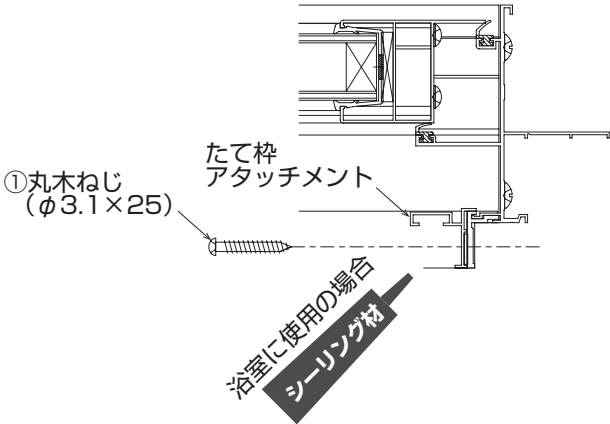

(単位：mm)


エピソード / エイピア J (たてすべり出し窓 カムラッチハンドル以外)

1. たて枠アタッチメントの切り欠きのある方を上にして、たて枠アタッチメントをたて枠の溝に押しあてて挿入し、下基準で取り付けてください。

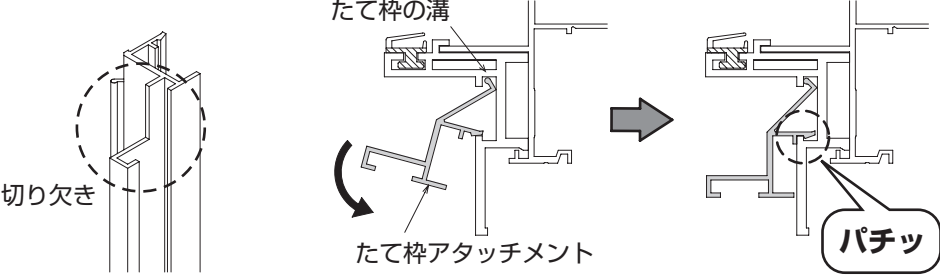



網戸の組み立て

2. 操作ひも（ボールチェーン）の奥側を引いてネットを10cm程下げてください。


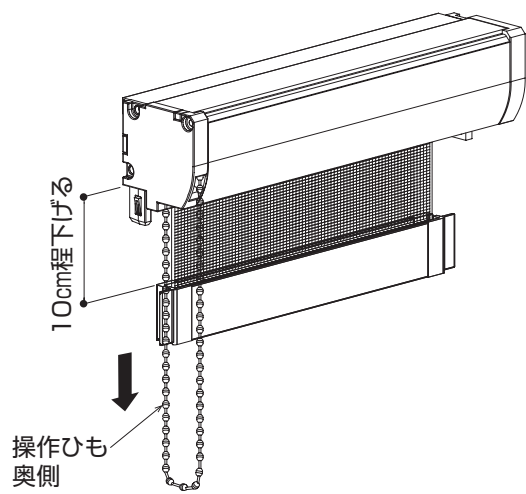


3. キズ防止のため、敷物などの上に網戸を置いてください。


4. ボトムバーキャップのヒレをたてレールの溝部に、ガイドファスナーをインナーレールに挿入してください。

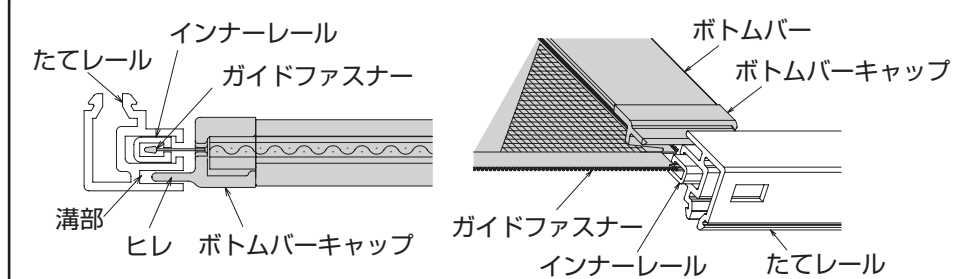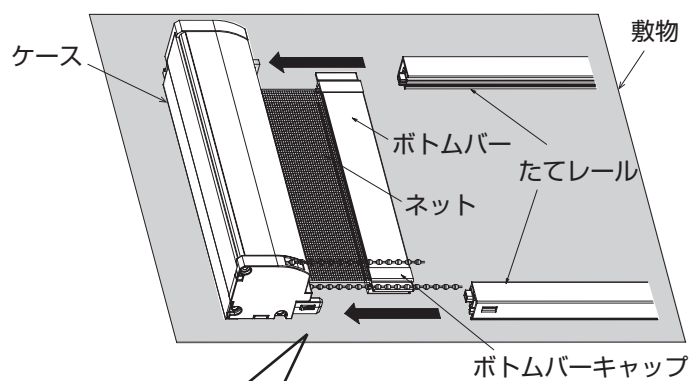

5. たてレールをパチッと音がするまでケースに差し込んでください。

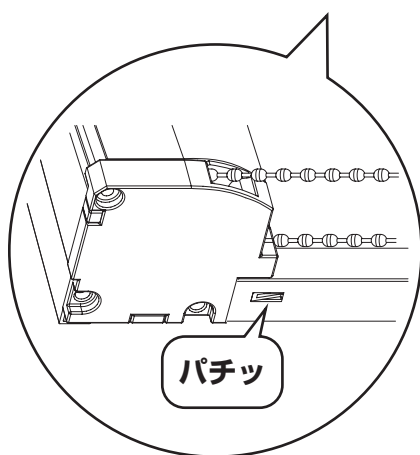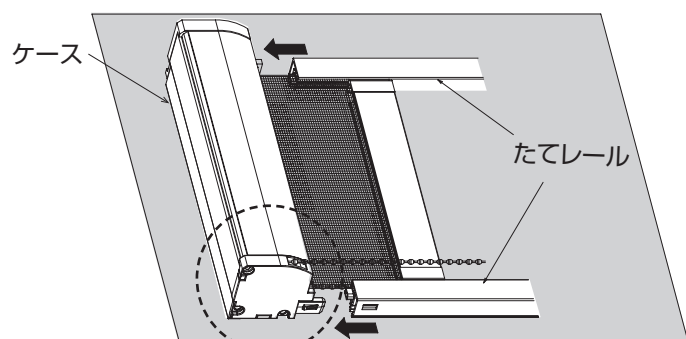


6. ケースキャップのツメがたてレールの端部加工に引っかかっていることを確認してください。

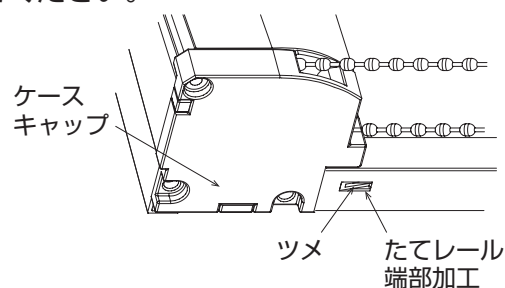


網戸の取り付け




- 必ずケースを持って作業してください。たてレールを持つと部品が変形したり、破損したりするおそれがあります。

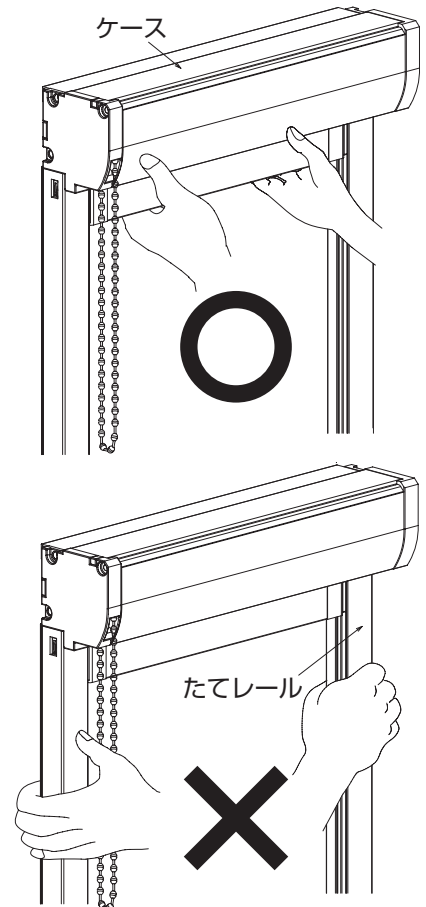


1. ケースをスポンジに押しあて、スポンジをつぶしながら取り付けてください。

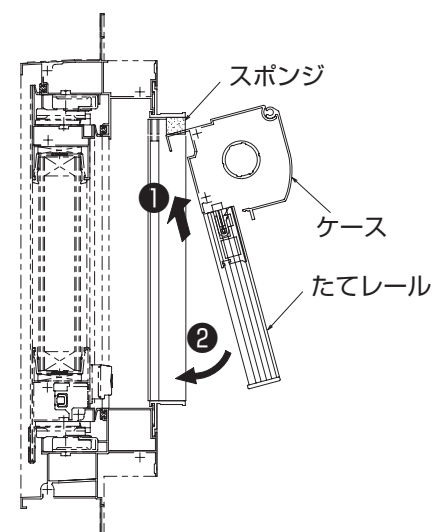


2. たて枠アタッチメントの切り欠きにケースのヒレを引っかけて、下に引き下ろして網戸本体を下基準で取り付けてください。

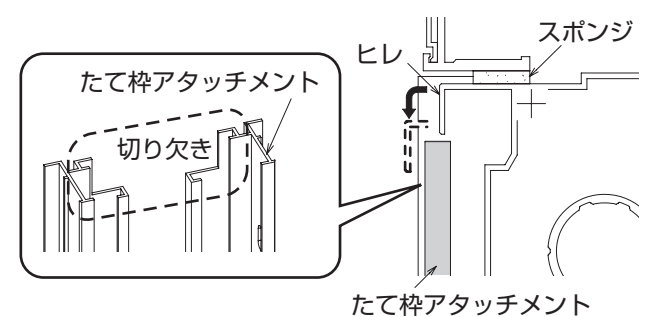

3. アングルに結露返しがある場合、たてレールのキャップの突起が結露返しよりも室外側になるように取り付けてください。

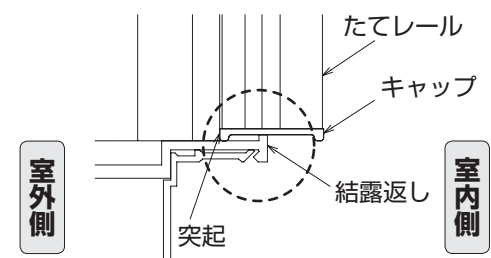



4. たてレールのキャップが下枠アングルに着地していることを確認してください。

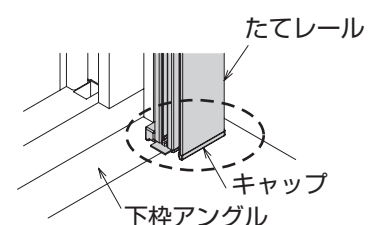

5. 上部から順に、たてレールをたて枠アタッチメントに押し込んで固定してください。



- たてレールとたて枠アタッチメントを手ではさみ込むようにして作業してください。

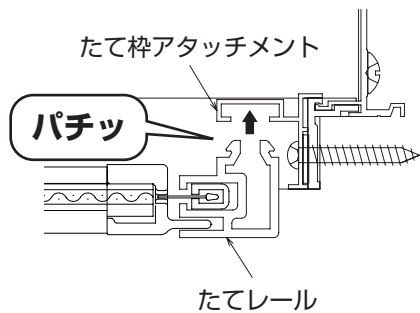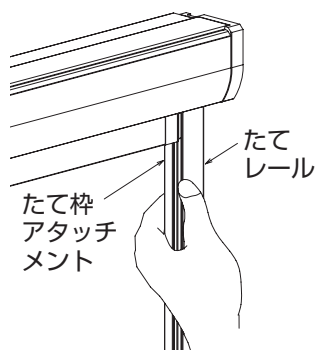


6. 操作ひも（ボールチェーン）を操作し、開閉確認をしてください。

網戸がスムーズに開閉できない場合


- たてレールが平行に取り付いていることを確認してください。
- たてレールの溝からネットのガイドファスナーがはずれていないことを確認してください。
はずれている場合、「網戸の組み立て」の手順を参照してガイドファスナーを溝に挿入してください。

ボトムバーが傾いた状態で開閉される場合

- たてレールが平行に取り付いていることを確認してください。
- オプション部品
上げ下げロール網戸巻きスレ調整スペーサーでの対応をご検討ください。

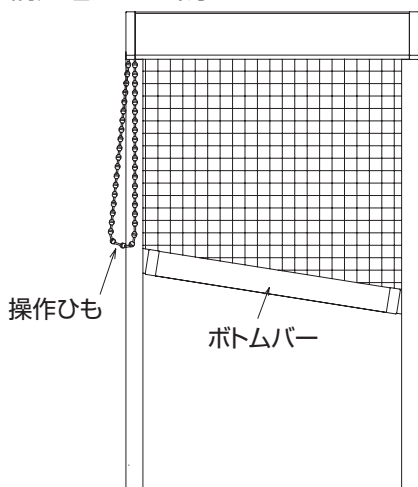

7. ケースをつかんで内外にゆすり、ケースが上部アタッチメントに引っかかっていることを確認してください。

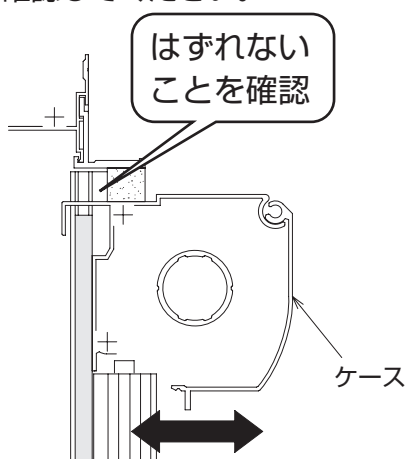


網戸のお引き渡しに際して

改訂



警告

- 操作ひも（ボールチェーン）がお子様の首に巻きつくと、窒息事故の原因となります。
- 必ず操作ひもにクリップ、警告タグを取り付いていることを確認してください。
- 操作ひもは、概ね大人の目線の高さ（お子様の手が届かない高い位置）にクリップでまとめた状態でお引き渡しください。
- お引き渡しの際は、お施主様に以下の内容を説明のうえ、必ずお施主様向け取扱説明書をお渡しください。
 - 操作ひもによって窒息事故が発生する可能性
 - お子様がソファなどの家具に上がることで操作ひもに手が届き、事故につながる可能性
 - 上げ下げロール網戸を安全にご使用いただくための正しい使い方

1. 操作ひもにクリップ、警告タグを取り付いていることを確認してください。

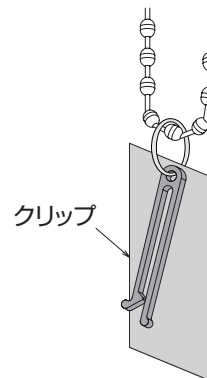

2. 操作ひもを、概ね大人の目線の高さ（お子様の手が届かない高い位置）に一旦とめ、垂れ下がった操作ひもをまとめてクリップでとめてください。

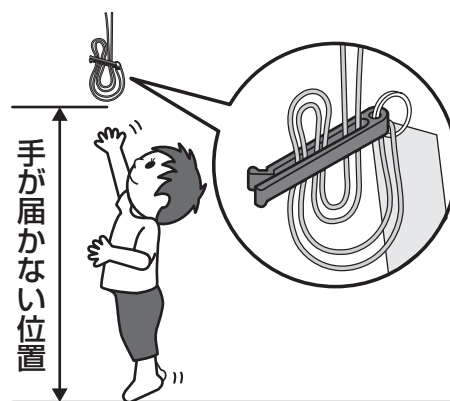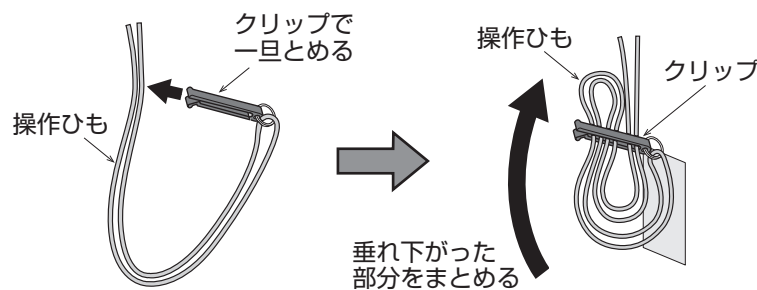

- 操作ひもは高い位置にまとめ、クリップでまとめた状態でお引き渡しください。
- 操作ひもによって窒息事故が発生する可能性、正しい使い方をお施主様に説明いただき、必ずお施主様向け取扱説明書をお渡しください。