


上げ下げ網戸

網戸の取りはずし方



1 網戸を中央付近に移動する

網戸の手掛け部に指をかけ、上下の網戸を中央付近に移動します。



2 網戸を左側に押し付ける

室内側（下）の網戸の上下を持って左側に押し付けます。



3 網戸を取りはずす


室内側（下）の網戸を手前に引いてはずします。



4 同様に室外側の網戸をはずす


手順2、3を行って、室外側（上）の網戸をはずします。

網戸の取り付け方



1 網戸の向きや上下を確認する

取り付ける前に網戸の向きや上下を確認します。

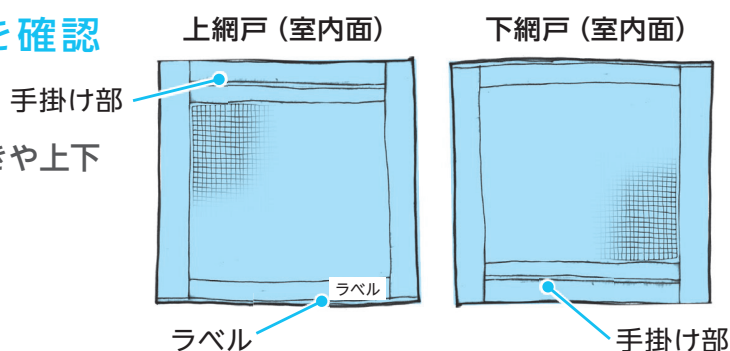

2 網戸を左側に押し付け取り付ける

室外側（上）の網戸を左側レールに押し付けながら右側のレールにはめます。



3 同様に室内側の網戸を取り付ける

手順1、2を行って、室内側（下）の網戸を取り付けます。



4 網戸がはずれないことを確認する

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認します。

改訂

・エピソードⅡを追加しました。

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「上げ下げ網戸 XMS」の施工について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本書内の表記

- 商品の施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表 記	意 味
⚠ 警 告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
⚠ 注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お 願 い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表 記	意 味	表 記	意 味
◀ 改訂	商品や作業の変更点	シーリング機	必ずシーリングをする箇所
チェック!	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー 禁止	電動ドライバーの使用禁止
👉 ポイント	知っておくと便利な情報	電気工事	電気工事士の資格が必要な作業

・一部を除き、本書内の単位は「mm」で表示しています。

安全にお取り扱いいただくために

⚠ 注 意

- 保管、運搬の際は樹脂部に直接荷重がかからないようご注意ください。
- 取り付け開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認してください。

取り付け開口部の精度が悪いと商品本来の機能、性能を発揮できず、家屋の損害の原因になる場合があります。

網戸たて枠の取り付け

⚠ 注 意

- 網戸たて枠取り付け時に、窓枠をキズつけないようご注意ください。

お 願 い

- 上下の入れ間違いの無いようご注意ください。刻印の【上】が上部になります。

室外側

室内側

網戸ストッパー (金具)

網戸たて枠

刻印

1 網戸たて枠を窓たて枠の溝に押しあてて挿入し、下基準で取り付けてください。

溝に押しあてる

網戸たて枠

パチッと はまる

網戸の取り付け

⚠ 注 意

- 網戸取り付け後、網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。

お 願 い

- 網戸の向きや上下を確認してください。上網戸の召合せ框室内面には品質保証ラベルを貼り付けしてあります。

■ 内観姿図

AT材

引手

召合せ框

品質保証ラベル

上網戸 (室外側)

召合せ框

引手

AT材

下網戸 (室内側)

1 上網戸（室外側）の網戸を左側レールに入れてください。

2 左側レールに押し付けながら右側のレールに網戸をはめてください。

👉 ポイント

- レールに近い位置を持つと前後の調整がしやすくなります。(右図参照)

1

2

室内側

室外側

AT材

引手

召合せ框

品質保証ラベル

室内側

召合せ框

引手

AT材

👉 ポイント

- 品質保証ラベルが室内の下側にくるように吊込んでください。

3 同様に下網戸（室内側）の網戸を取り付けてください。

施工後の開閉確認

引手を持ち、上下にスライドさせて開閉してください。

👉 ポイント

- 上下の網戸は、それぞれ可動します。
- 網戸は上まで押し上げると固定できます。
- 窓を開閉する場合などには、室内側網戸を上にした状態にしてください。途中では止まりませんので開閉は手を離さずに行ってください。

あげる ↑

(網戸固定位置)